


ENSTO

Strekkverktøy

For EX hengeledning

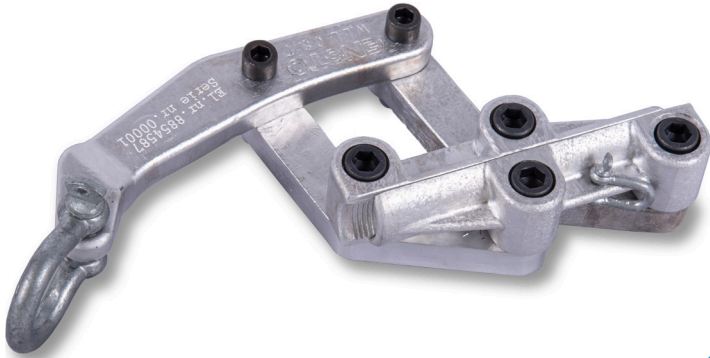

Utviklet og produseres
i Norge

Ensto Strekkverktøy for EX 3x25-4x95

Strekkverktøyet er laget i høyfast aluminium i en legering som har en bruddstyrke tilsvarende et middels sterkt stål.

Bakken er lett riflede for å gi et solid og skånsom grep på EX hengeledningen. Denne er også utstyrt med en liten sjakkell for å få et ekstra grep til å løse ut strekkverktøyet.

Vi har designet strekkverktøyet så universal som mulig, og den dekker et arbeidsområde fra 3 x 25 til 4 x 95 mm² EX hengeledning.

El.nr	Type	Line	Max last kg	Vekt kg
88 545 87	Ensto strekkverktøy for EX	EX 3x25-4x95	800	1,35

Better life.
With electricity.

Vi designer og leverer pålitelige og smarte elektriske løsninger og kompetanse for distribusjonsnett og bygninger.

ensto.no

Generelt

Disse enhetene skal kun brukes til trekking og strekkarbeid. Løfting eller senking av last med disse enhetene er ikke tillatt. Bruk kun strekkverktøyet for den spesifiserte diameteren og tiltenkt bruksområde. Ved bruk må belastningskapasiteten ikke overskrides.

Kontroller alle deler for skader før bruk for å sikre korrekt funksjon. Vær spesielt oppmerksom på sprekker i wireklemmen.

Oppbevar utstyret tørt og støvfritt. Rengjør etter bruk.

Ikke utsett strekkverktøyet for tvangsbøying eller deformasjon. Ikke fortsett å bruke strekkverktøyet dersom den er skadet eller slitt.

Instruks

For å åpne klemmen, hold den nedre klembakken og trykk trekkstangens øye med håndflaten i retning av klembakkene.

Før EX-opphengskabelen inn mellom klembakkene.

Sørg for at kabelen er korrekt tvunnet og godt strammet, slik at den totale diameteren holder seg innenfor spesifisert område (Ø19–36 mm) før kabelen strekkes.

For fjernutløsning, fest et tau i sjakkelen på den nedre klembakken, og trekk i tauet.