


ENSTO

Forslag til mastepakker
BLL/BLX

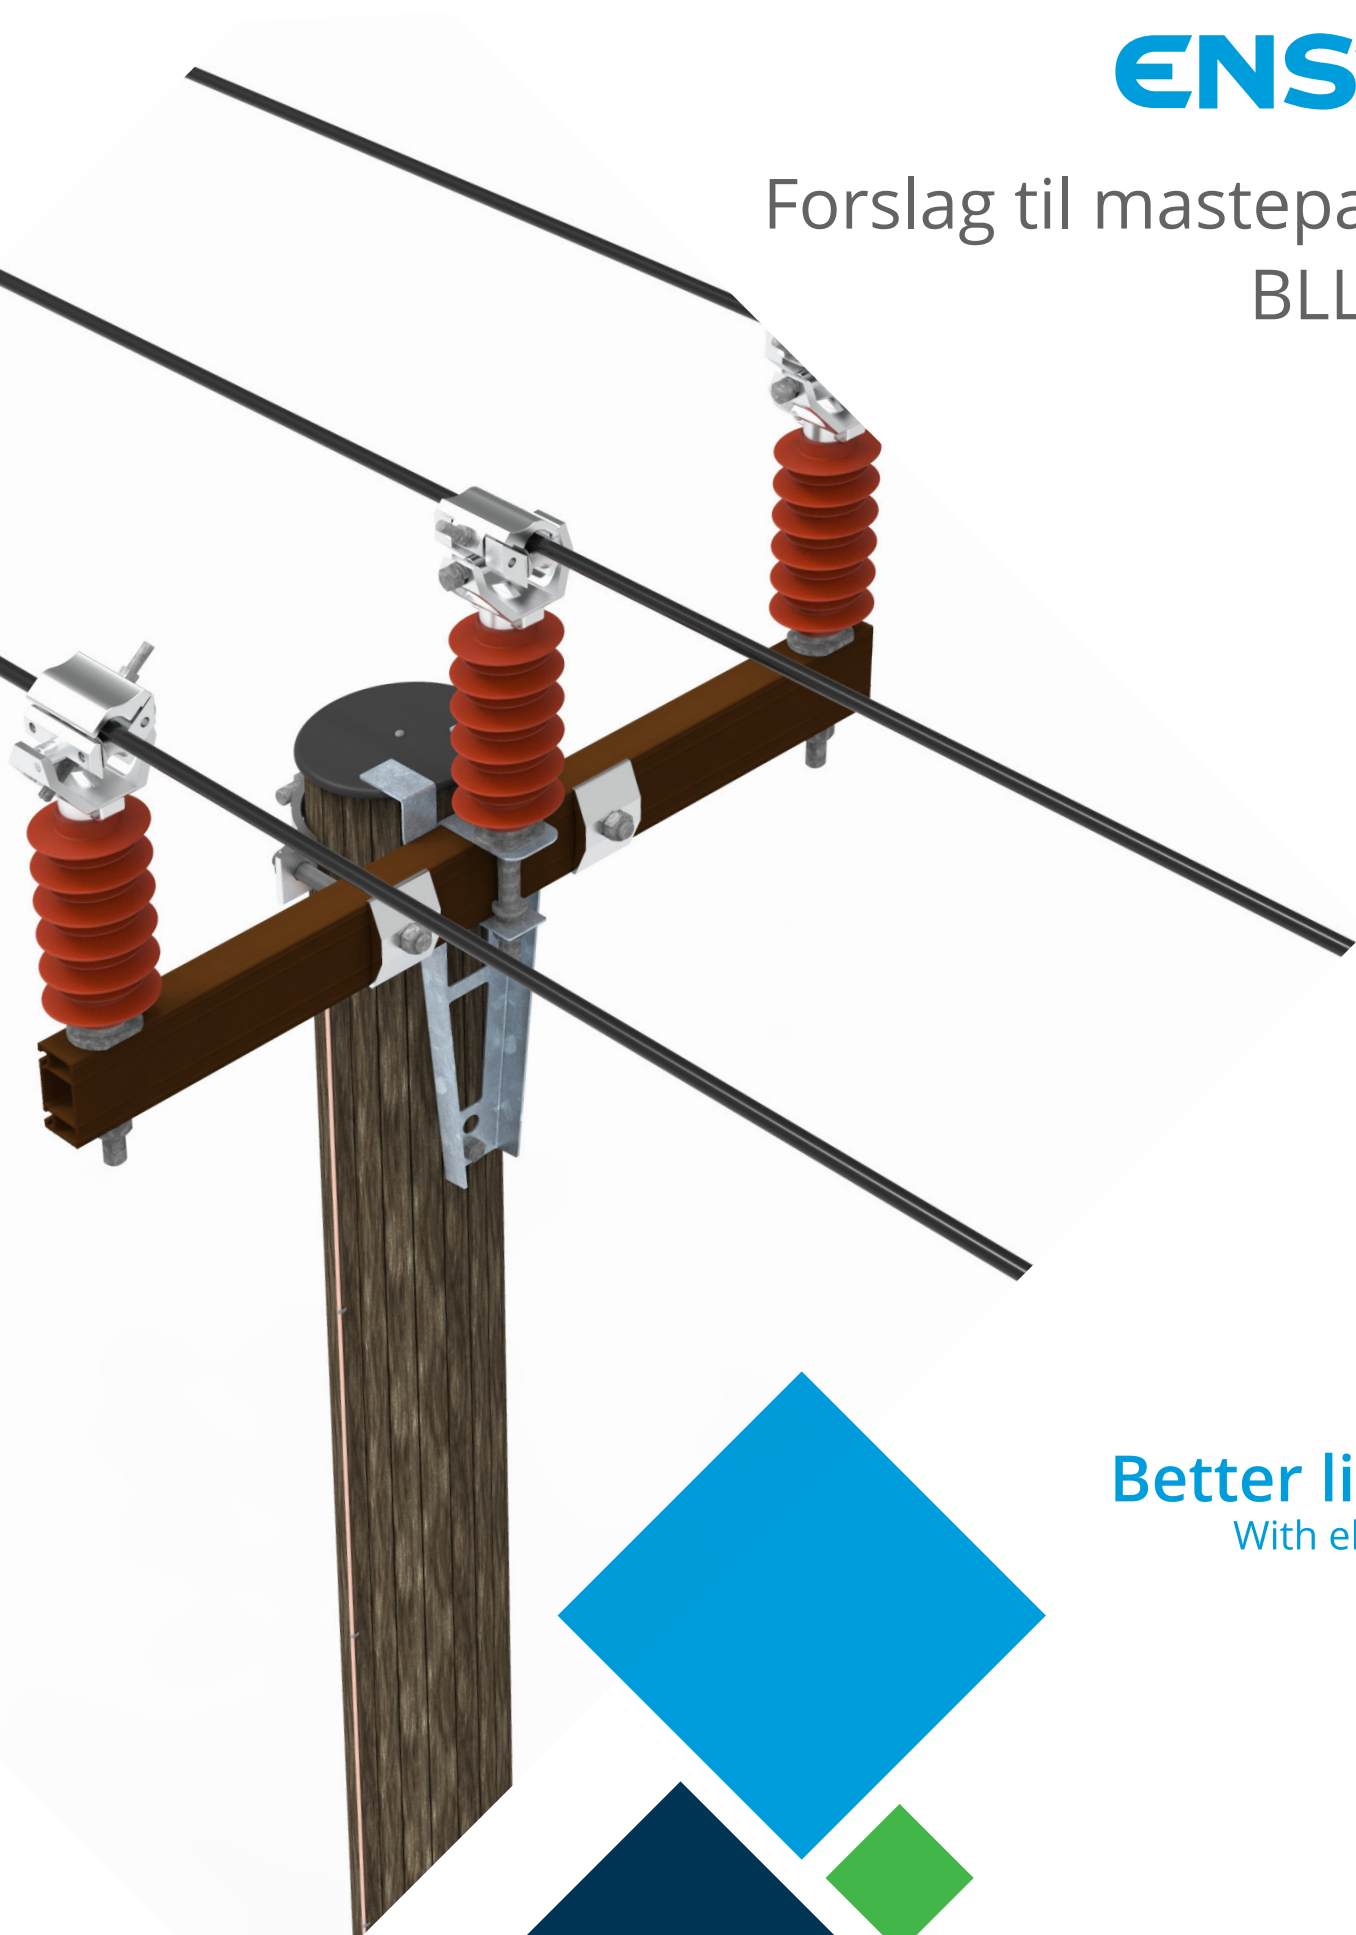

Better life.
With electricity.

Ensto – leverandør av elektriske løsninger

Ensto er en internasjonal familievirksomhet som designer og leverer smarte elektriske løsninger for å øke sikkerhet, funksjonalitet, pålitelighet og effektivitet i smarte kraftnett, bygninger og transport. *Vi ønsker å skape bedre liv. Med elektrisitet.*

Forord


I denne brosjyren har Ensto i samarbeid med EI-Tjeneste satt sammen forslag på mastepakker ved bruk av BLX/BLL.

Ensto setter ikke sammen mastepakkene, det gjør grossistene. Så ta kontakt med din grossistforbindelse ved bestilling. Flere av grossistene har disse mastepakkene i sitt system allerede. Kanskje ønsker dere pakkene levert direkte på prosjektadresse i container?

Som nevnt er dette forslag, så ta gjerne kontakt med oss hvis dere har spørsmål eller ønsker i forbindelse med oppsett og utstyr.

ENSTO NOR AS
Professor Birkelandsvei 26A
1081 Oslo, Norge
+47 22 90 44 00

ensto.com

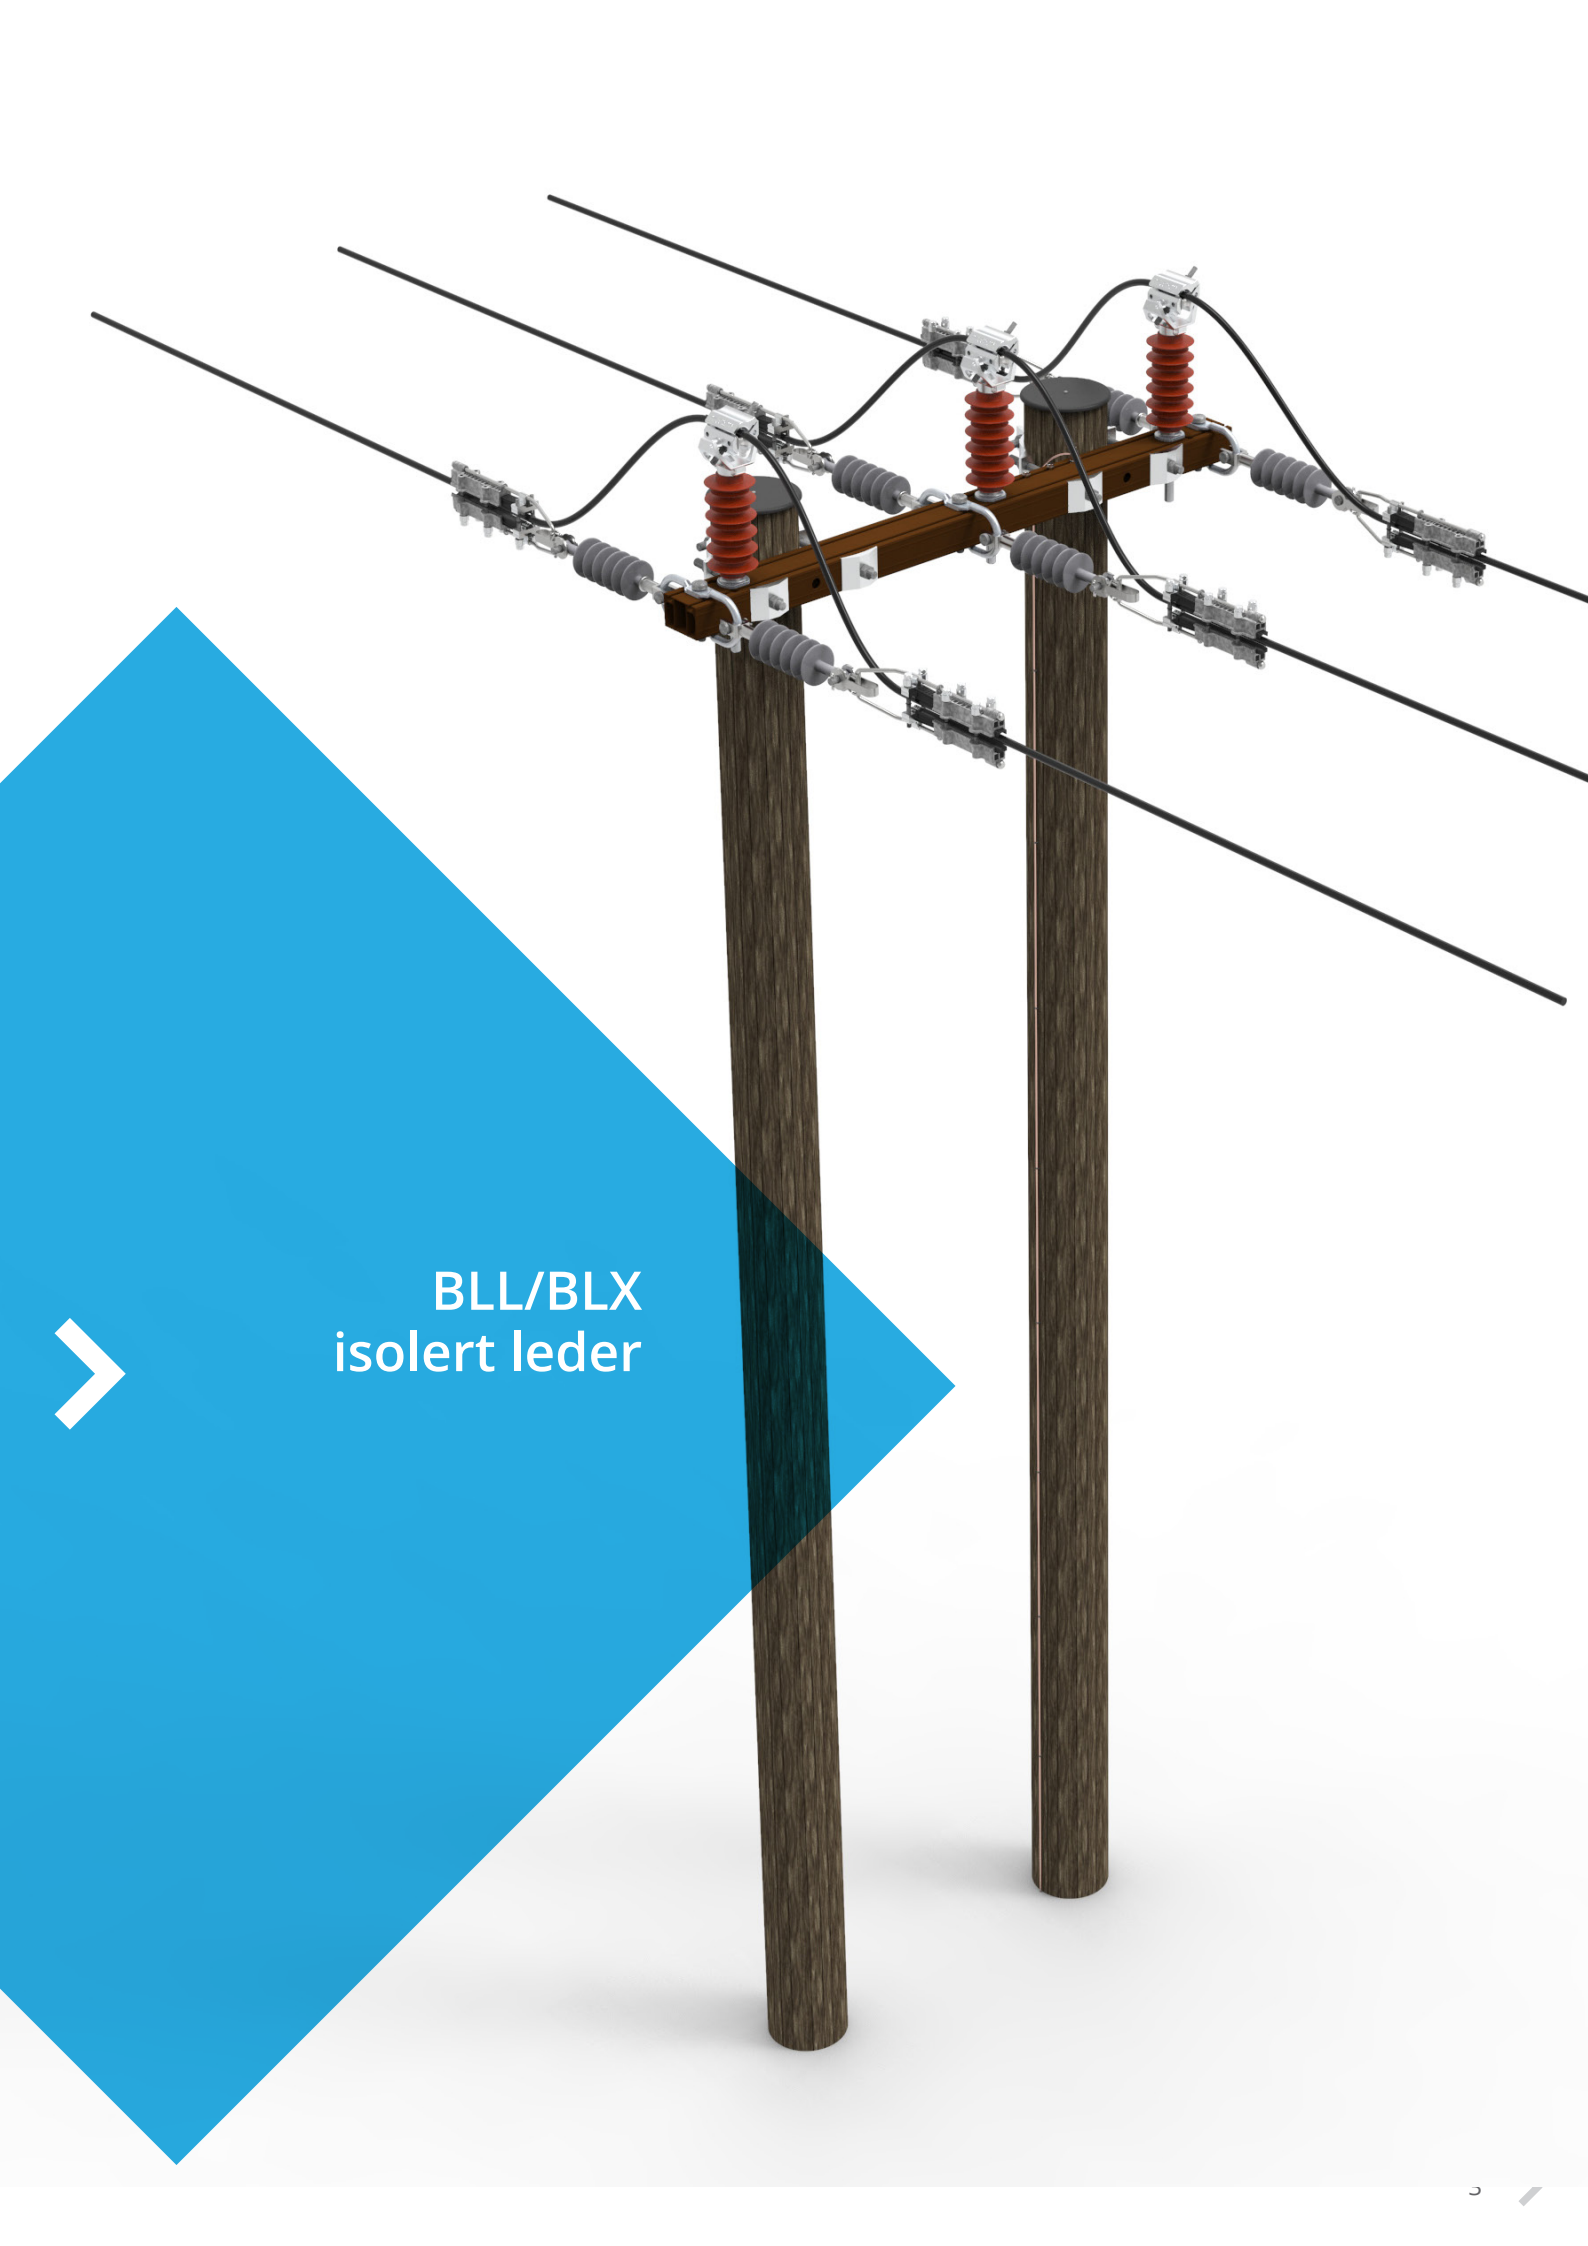


BLL/BLX
isolert leder



Mastepakker


E-Mast

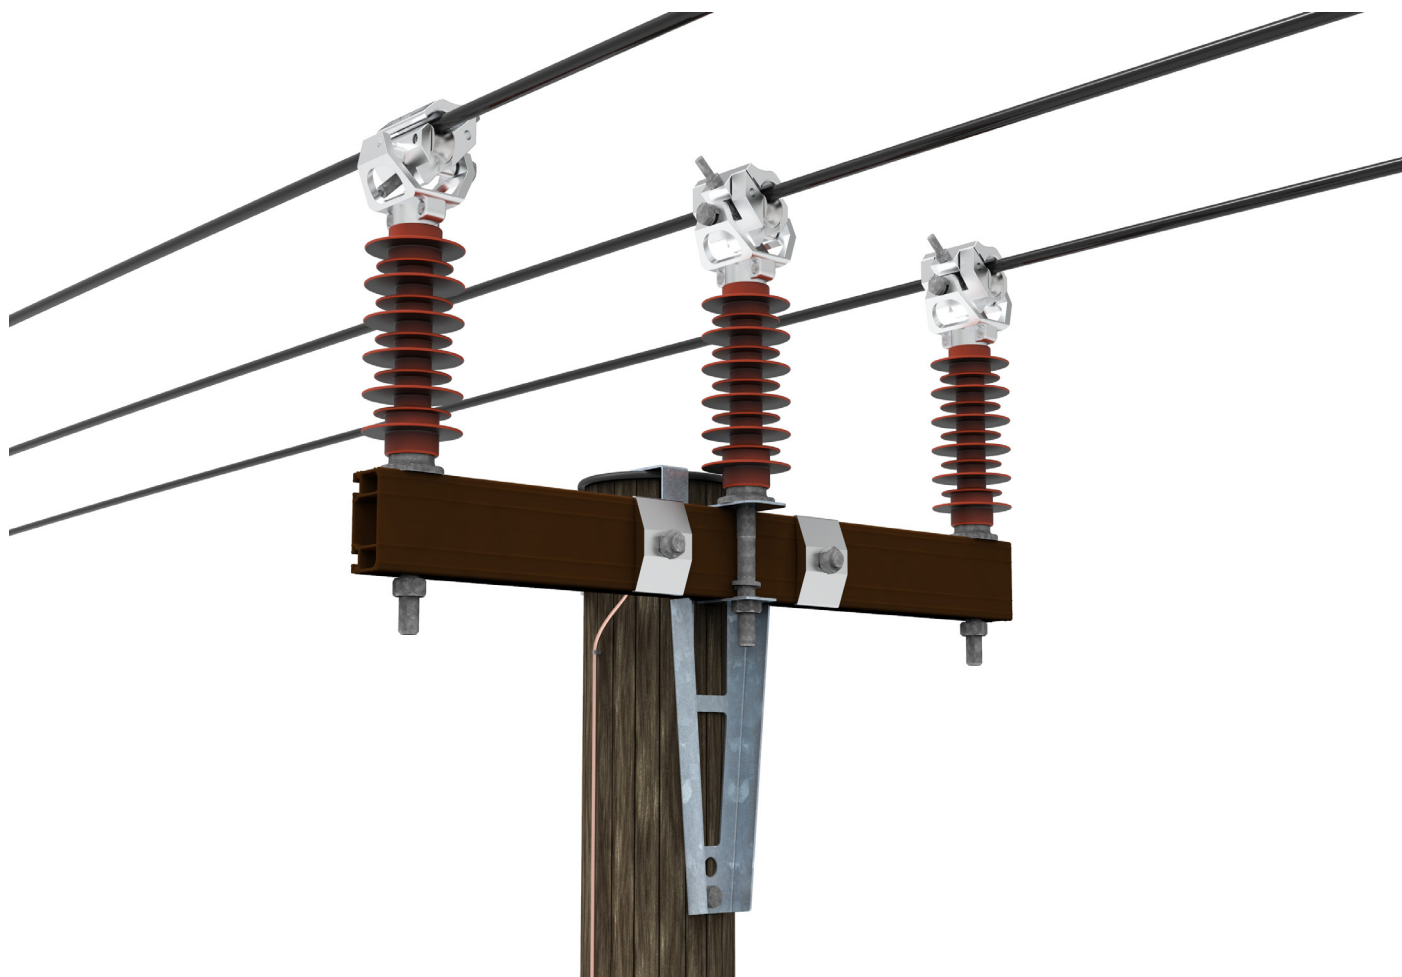

* Andre isolatortyper kan velges.

E-Mast 50-99mm ² 0,5m fase		BLL/BLX 24kV		
		50mm ²	62mm ²	99mm ²
1 stk	Travers	TE5TS / 2836899 eller TE5S / 2836883		
2 stk	Underlagsskiver	SA1S / 2836894		
1 stk	Mastekave	Mk1630 reg.bar / 2836750		
3 stk	Isolator	Goklemma / 2861521 *		
1 stk	Toppchette	SP21.01 / 2857933		
1 stk	Jordingsklemme	J10 / 2836836		
1 stk	Varselskilt	Høyspenning Livsfare /		
1 stk	A-mastbolt	M20 x 300 mm / 2855530		
1 stk	Gnistgap (Hvis nødvendig)	GMT-GK-I / 2851766 for Goklemma		


H-Bæremast

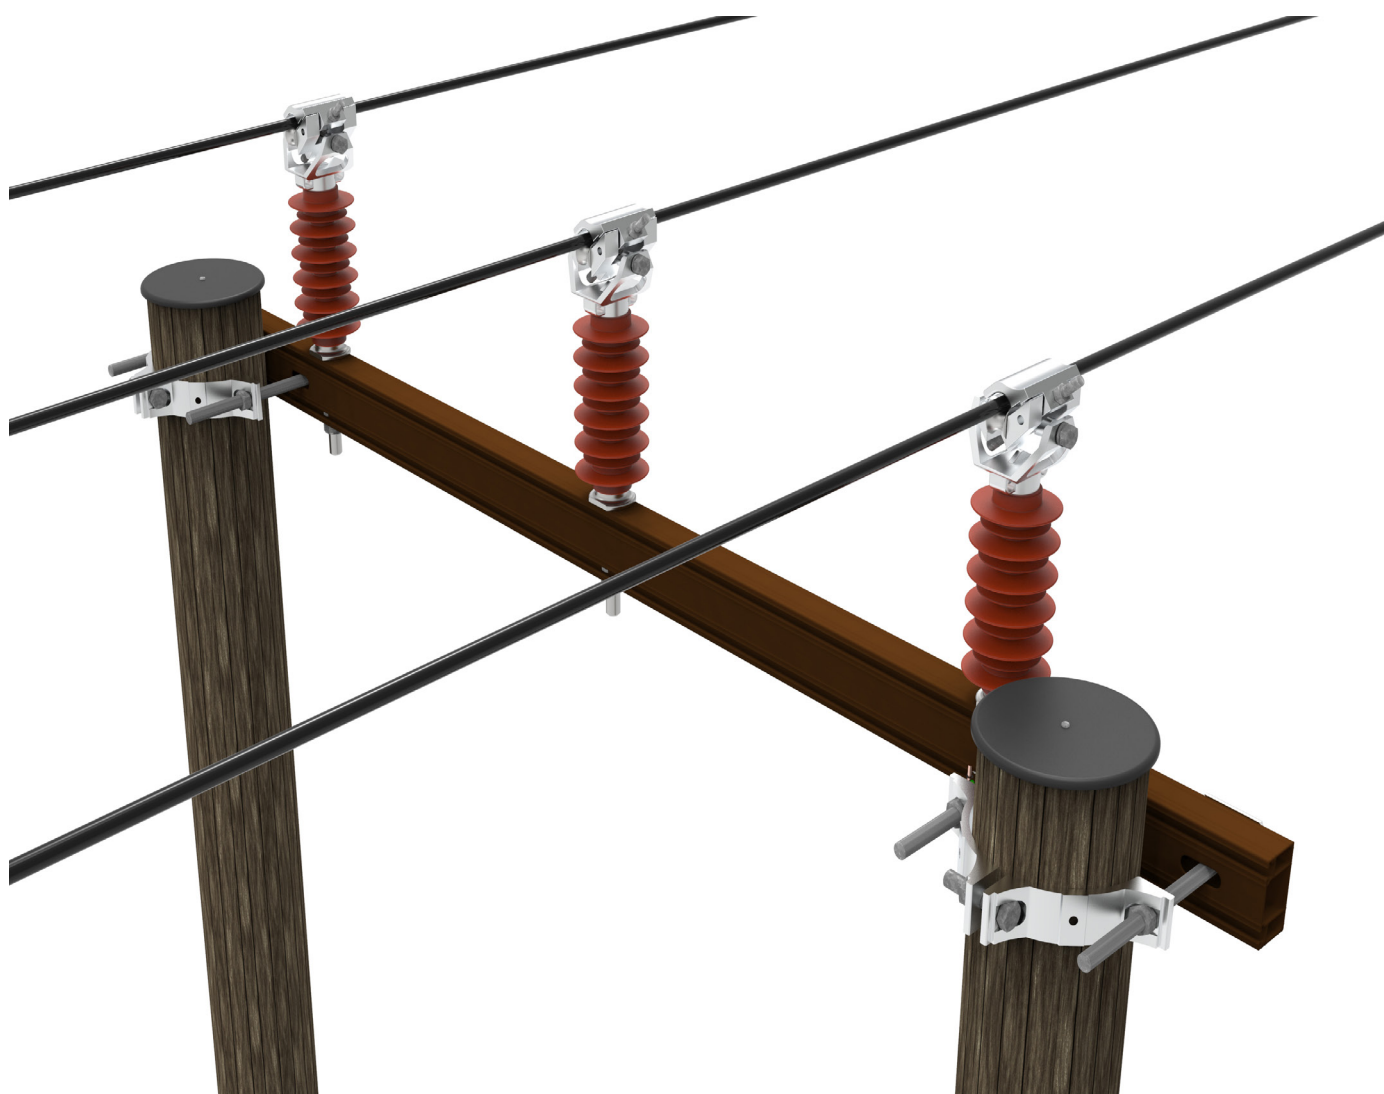

* Andre isolatortyper kan velges.

H-Bæremast 50-99mm ² 0,8m fase, 2m mast		BLL/BLX 24kV		
		50mm ²	62mm ²	99mm ²
1 stk	Bæretravers	T28S / 2836882		
4 stk	Underlagsskiver	SA1S / 2836894		
2 stk	Mastekave	Mk1630 reg.bar / 2836750		
3 stk	Isolator	Goklemma / 2861521 *		
2 stk	Toppchette	SP21.01 / 2857933		
1 stk	Jordingsklemme	J10 / 2836836		
2 stk	Varselskilt	Høyspenning Livsfare /		
1 sett	Gnistgap (Hvis nødvendig)	GMT-GK-I / 2851766 for Goklemma		


H-Endemast

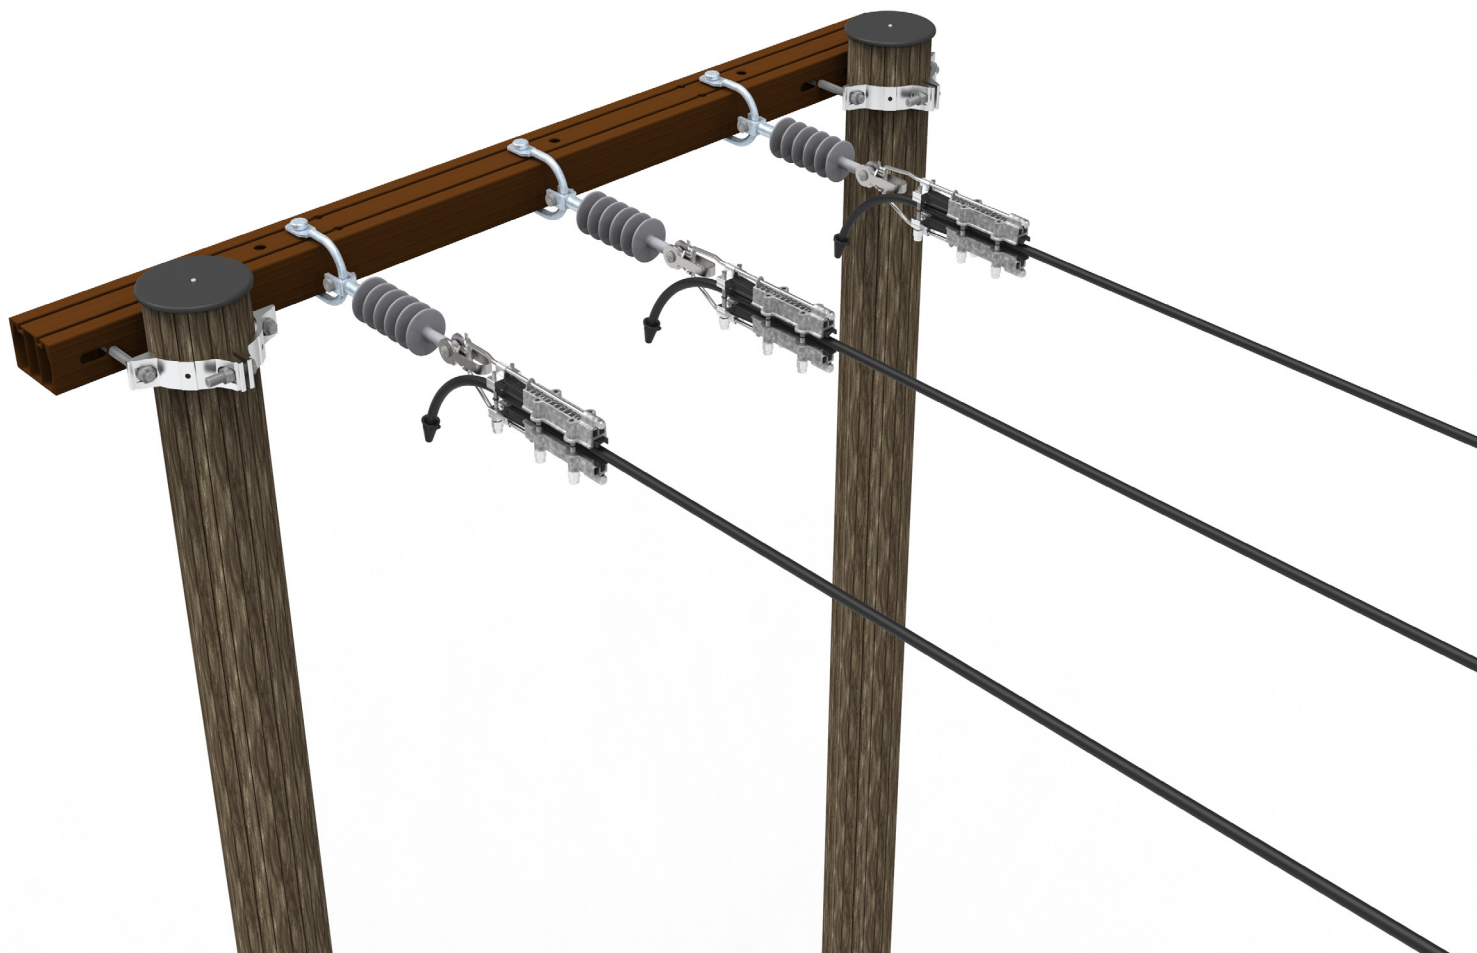

* Kan sløyfes. Justering på endefester.

H-Endemast 50-99mm ² 0,6m fase, 2m mast		BLL/BLX 24kV		
		50mm ²	62mm ²	99mm ²
1 stk	Forankringstravers	TF26-3S H-M/ 2836803		
4 stk	Underlagsskiver	SA1S / 2836894		
2 stk	Mastekave	Mk1630 reg.bar / 2836750		
3 stk	Avspenningssett	SDP902811.2352 / 2861745		SDP902811.2362 / 2861746
1 stk	Toppchette	SP21.01 / 2857933		
1 stk	Jordingsklemme	J10 / 2836836		
1 stk	Varselskilt	Høyspenning Livsfare /		
1 sett	Forankringsbøyler	B107E ensidig/ 2836862		
3 stk	Regulerbart strekkledd *	16 mm kulebolt / 2850132 *		

H-Forankringsmast, tosidig 50-99mm²

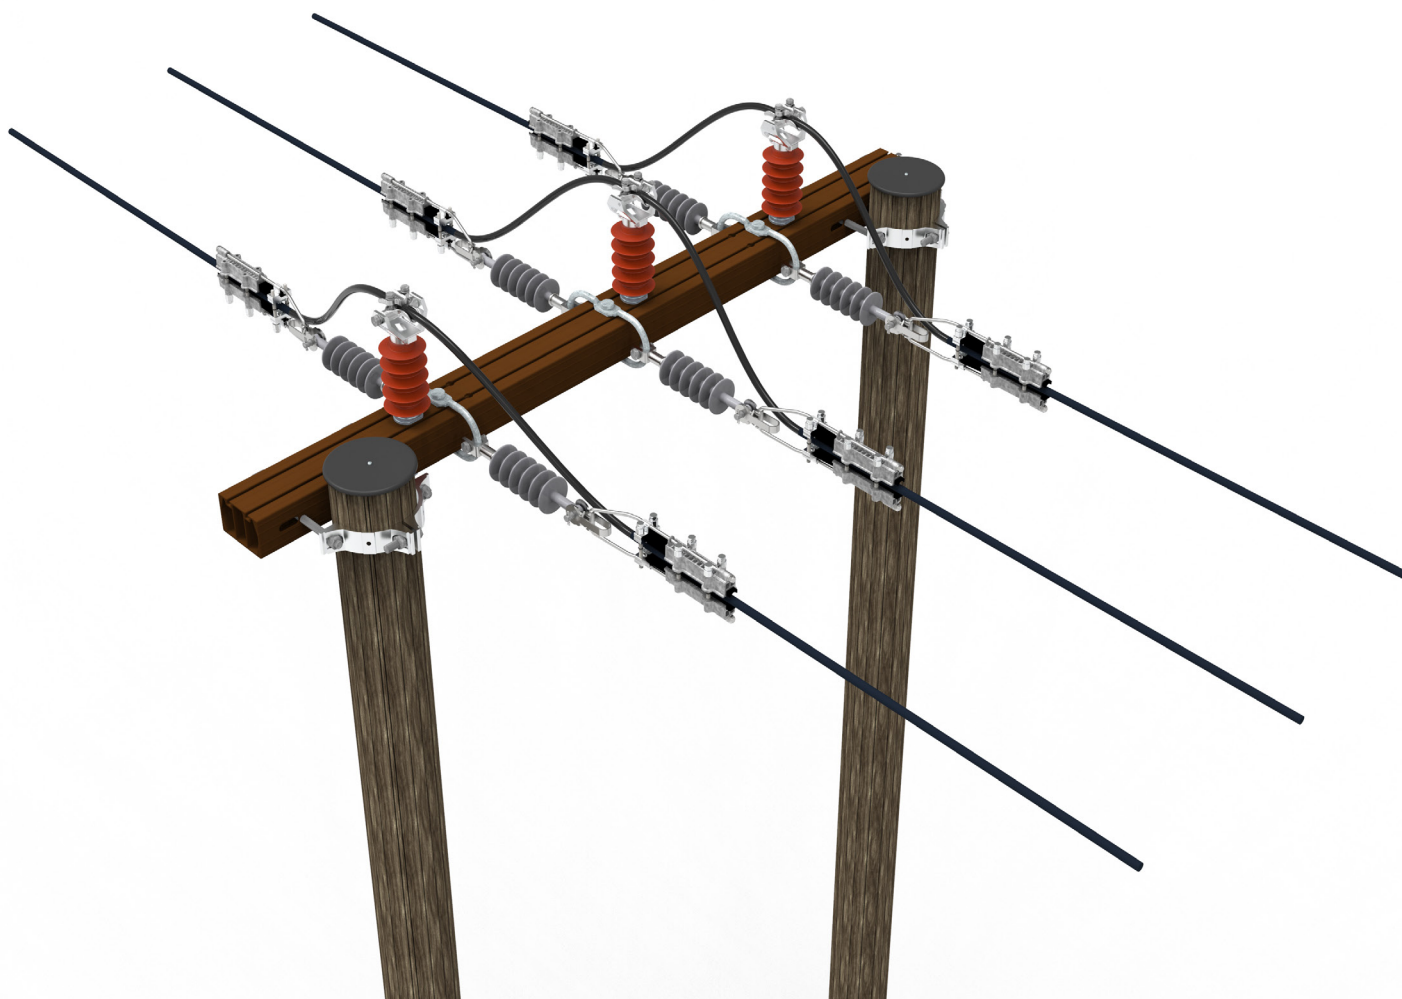


* Andre isolatortyper kan velges.

** Kan sløyfes.

H-Forankringsmast, tosidig 50-99mm ² 0,6m fase, 2m mast		BLL/BLX 24kV		
		50mm ²	62mm ²	99mm ²
1 stk	Forankringstravers	TF26-3S H-M/ 2836803		
4 stk	Underlagsskiver	SA1S / 2836894		
2 stk	Mastekave	Mk1630 reg.bar / 2836750		
6 stk	Avspenningssett	SDP902811.2352 / 2861745		SDP902811.2362 / 2861746
2 stk	Toppchette	SP21.01 / 2857933		
1 stk	Jordingsklemme	J10 / 2836836		
2 stk	Varselskilt	Høyspenning Livsfare /		
1 sett	Forankringsbøyler	B107T tosidig/ 2836863		
6 stk	Regulerbart strekkledd **	16 mm kulebolt / 2850132 **		
3 stk	Isolator	Goklemma / 2861521 *		

H-Forankringsmast, tosidig 157-241mm²

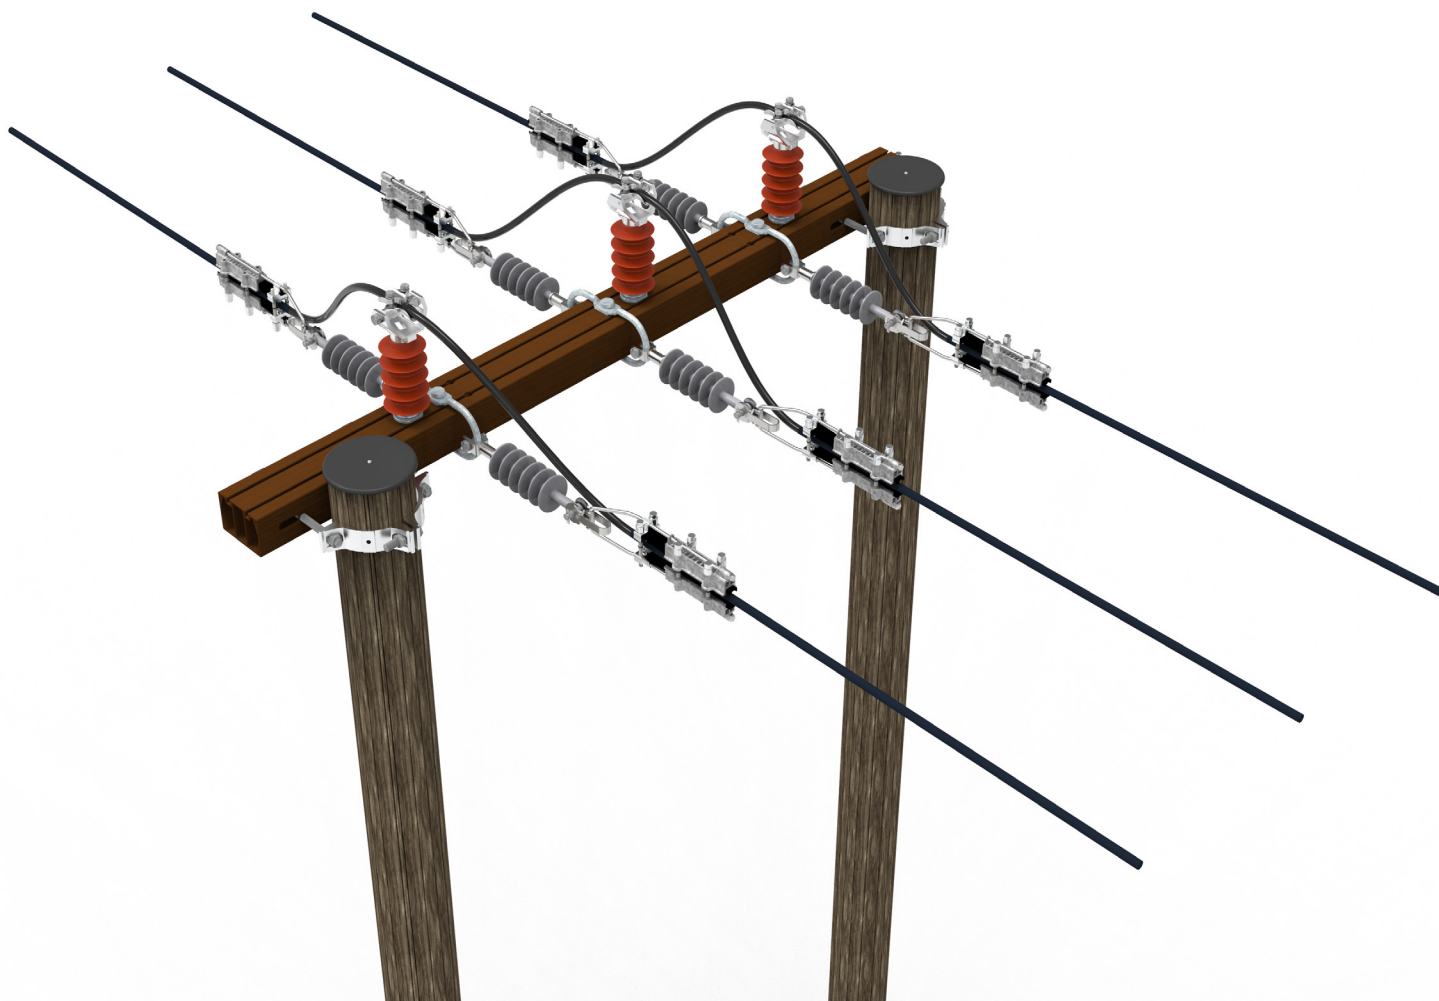


* Andre isolatortyper kan velges.

** Kan sløyfes.

H-Forankringsmast, tosidig 157-241mm ² 0,6m fase, 2m mast		BLL/BLX 24kV	
		157mm ²	241mm ²
1 stk	Forankringstravers	TF26-3S H-M/ 2836803	
4 stk	Underlagsskiver	SA1S / 2836894	
2 stk	Mastekave	Mk1630 reg.bar / 2836750	
6 stk	Avspenningssett	Avsp.sett BLL 120-241 / 2861759	
2 stk	Toppchette	SP21.01 / 2857933	
1 stk	Jordingsklemme	J10 / 2836836	
2 stk	Varselskilt	Høyspenning Livsfare /	
1 sett	Forankringsbøyler	B107T tosidig/ 2836863	
6 stk	Regulerbart strekkledd **	16 mm kulebolt / 2850132 **	
3 stk	Isolator	2861514 *	

H-Bæremast, pendlende

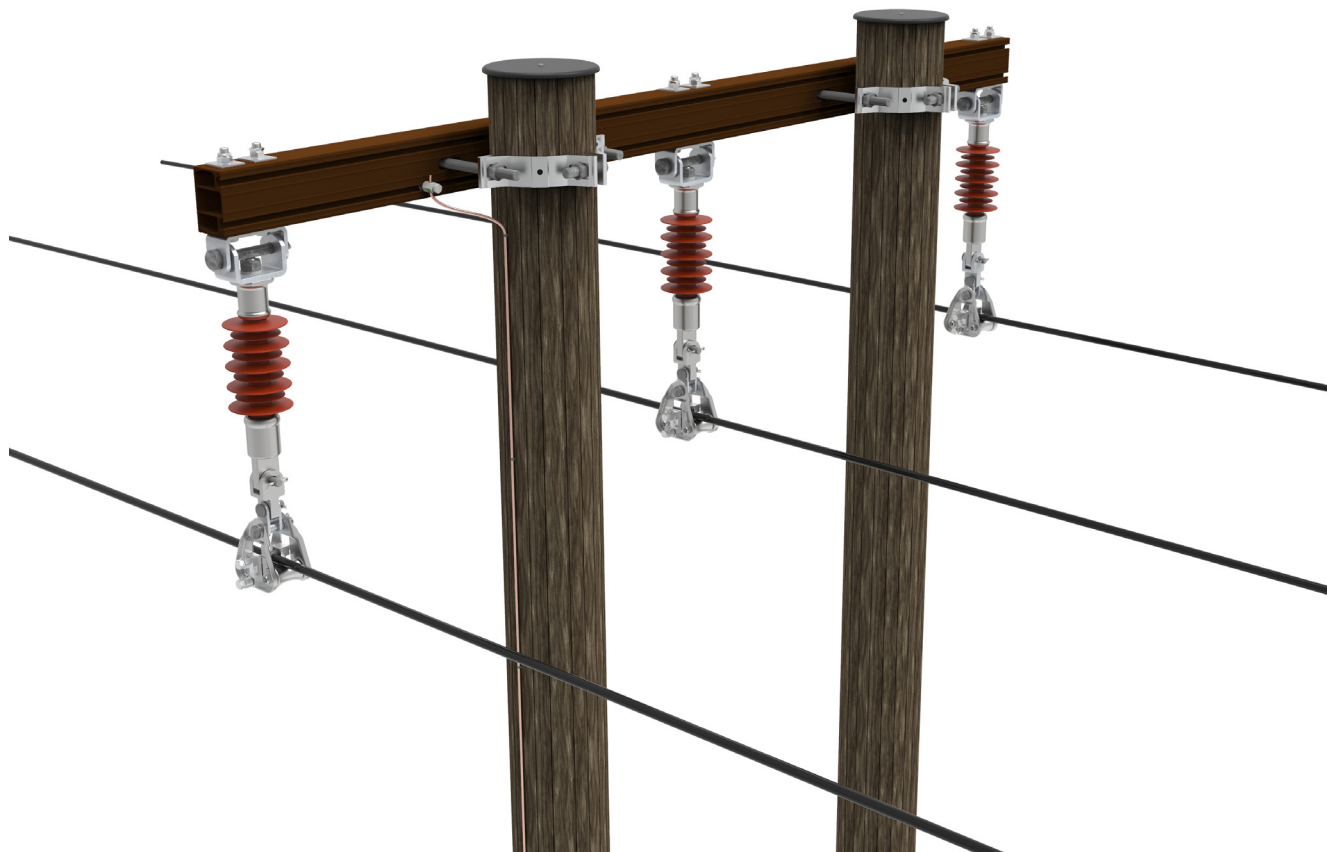

H-Bæremast, pendlende 62-241mm ² 1,2m fase, 1,2m mast		BLL/BLX 24kV			
		62mm ²	99mm ²	157mm ²	241mm ²
1 stk	Bæretravers	T1212-2PF / 2836437			
4 stk	Underlagsskiver	SA1S / 2836894			
2 stk	Mastekave	Mk1630 reg.bar / 2836750			
2 stk	Toppchette	SP21.01 / 2857933			
3 stk	Isolatorsett m/klemme	Pendlende / 2860980		Pendlende / 2861741	
1 stk	Jordingsklemme	J10 / 2836836			
2 stk	Varselskilt	Høyspenning Livsfare /			



H-Bæremast, pendlende



H-Bæremastmast, pendlende 62-241mm ² 2m fase, 2m mast		BLL/BLX 24kV			
		62mm ²	99mm ²	157mm ²	241mm ²
1 stk	Bæretravers	T2020-2PF / 2836485			
4 stk	Underlagsskiver	SA1S / 2836894			
2 stk	Mastekave	Mk1630 reg.bar / 2836750			
2 stk	Toppchette	SP21.01 / 2857933			
3 stk	Isolatorsett m/klemme	Pendlende / 2860980		Pendlende / 2861741	
1 stk	Jordingsklemme	J10 / 2836836			
2 stk	Varselskilt	Høyspenning Livsfare /			


H-Endemast



* Kan sløyfes. Det er justering på endefester.


H-Endemast 62-241mm ² 0,6m fase, 2m mast		BLL/BLX 24kV			
		62mm ²	99mm ²	157mm ²	241mm ²
1 stk	Forankringstravers	TF26-3S H-M/ 2836803			
4 stk	Underlagsskiver	SA1S / 2836894			
2 stk	Mastekave	Mk1630 reg.bar / 2836750			
3 stk	Avspenningssett	SDP902811.2352 / 2861745		SDP902811.2362 / 2861759	
1 stk	Toppchette	SP21.01 / 2857933			
1 stk	Jordingsklemme	J10 / 2836836			
1 stk	Varselskilt	Høyspenning Livsfare /			
1 sett	Forankringsbøyler	B107E ensidig/ 2836862			
3 stk	Regulerbart strekkledd	16 mm kulebolt / 2850132			

H-Bæremast

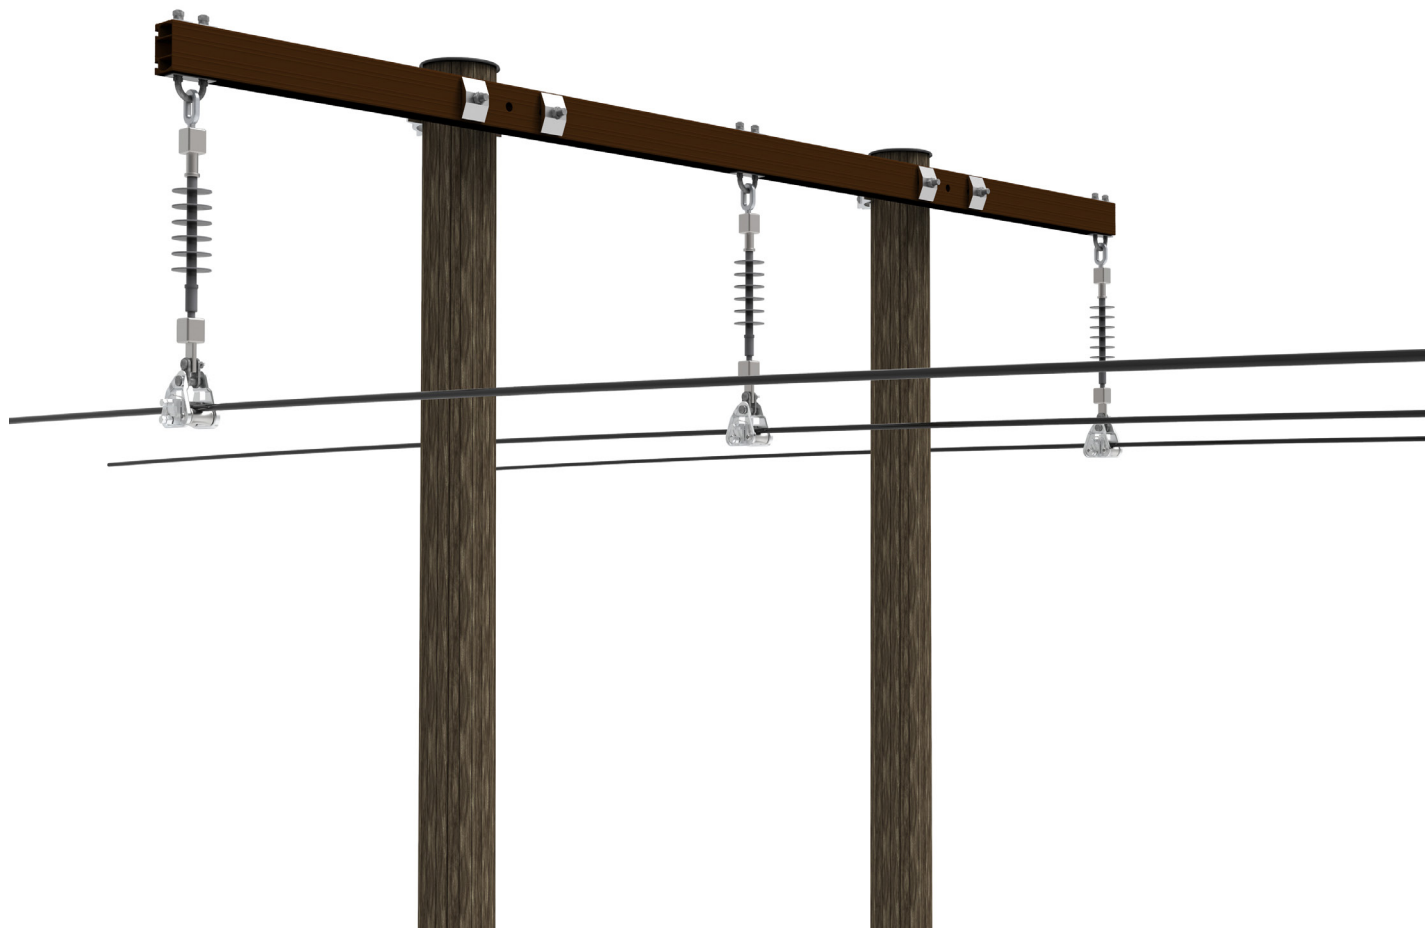


H-Bæremastmast, 62-241mm ² 2m fase, 2m mast		BLL/BLX 24kV			
		62mm ²	99mm ²	157mm ²	241mm ²
1 stk	Bæretravers	T22S / 2836871			
1 sett	Bøyer for hengeisolator	B1 / 2836840			
3 stk	Øye-/opphengsbolt M16	135 kN / 2850385			
4 stk	Underlagsskiver	SA1S / 2836894			
2 stk	Mastekave	Mk1630 reg.bar / 2836750			
2 stk	Toppchette	SP21.01 / 2857933			
3 stk	Isolator + klemme	2861736 + 2883121		Isolatorsett m/klemme / 2861758	
1 stk	Jordingsklemme	J10 / 2836836			
2 stk	Varselskilt	Høyspenning Livsfare /			

H-Endemast

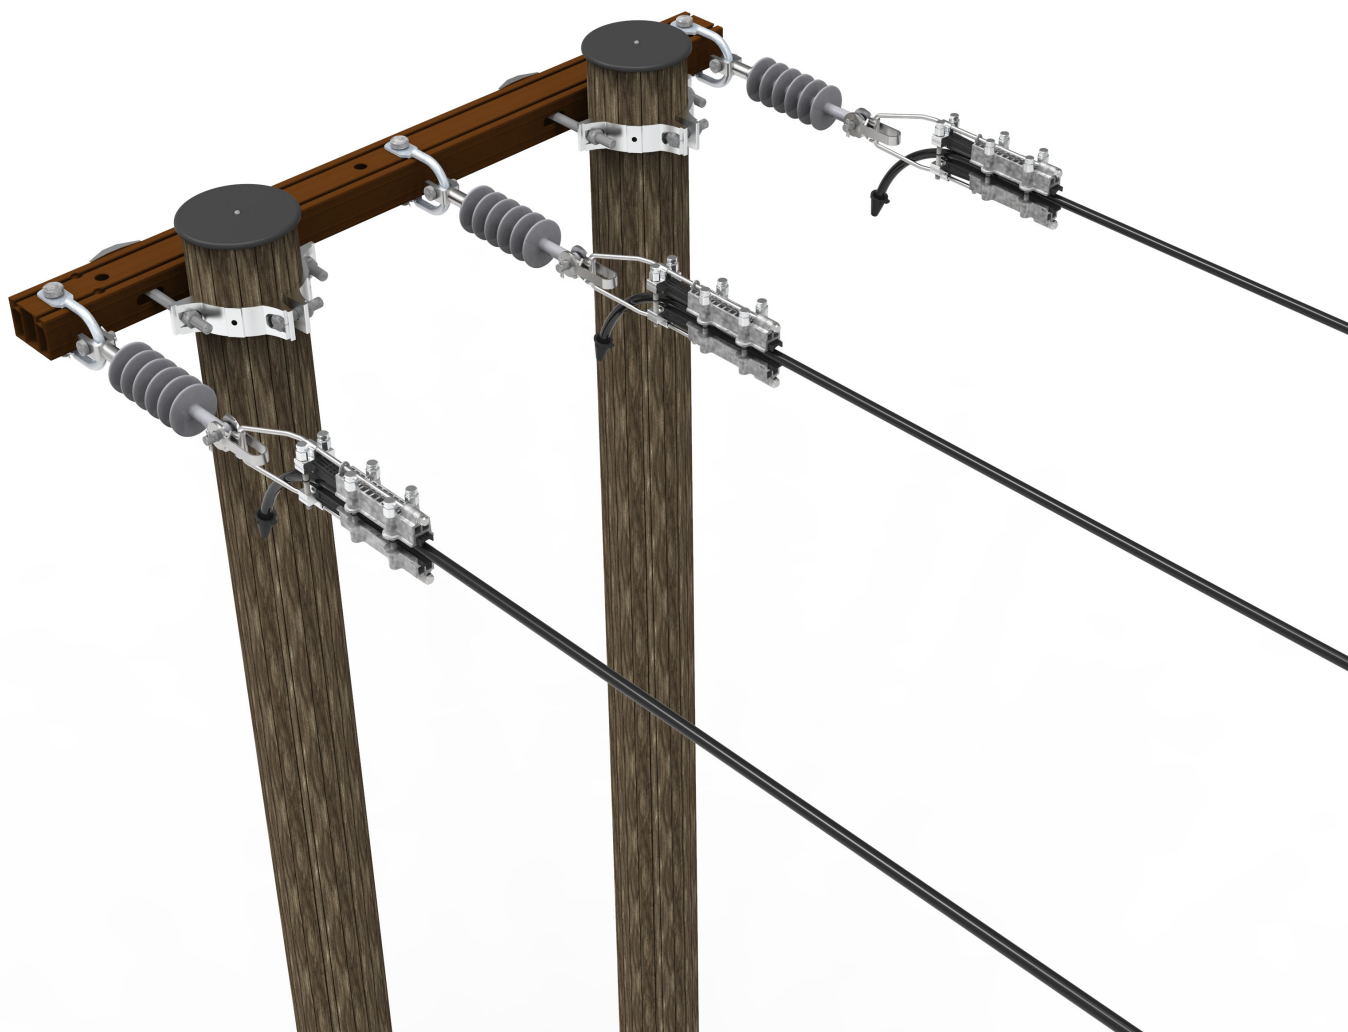


H-Endemast 62-241mm ² 2m fase, 2m mast		BLL/BLX 24kV			
		62mm ²	99mm ²	157mm ²	241mm ²
1 stk	Forankringstravers	TF22S / 2836875		TAF2020-34-8S/ 2837433	
4 stk	Underlagsskiver	SA1S / 2836894			
2 stk	Mastekave	Mk1630 reg.bar / 2836750			
3 stk	Avspenningssett	SDP902811.2352 / 2861745		Avsp.sett BLL 120-241 / 2861759	
1 stk	Toppchette	SP21.01 / 2857933			
1 stk	Jordingsklemme	J10 / 2836836			
1 stk	Varselskilt	Høyspenning Livsfare /			
1 sett	Forankringsbøyler	B107E ensidig/ 2836862		F160-8E ensidig/ 2836733	
3 stk	Regulerbart strekkledd	16 mm kulebolt / 2850132			

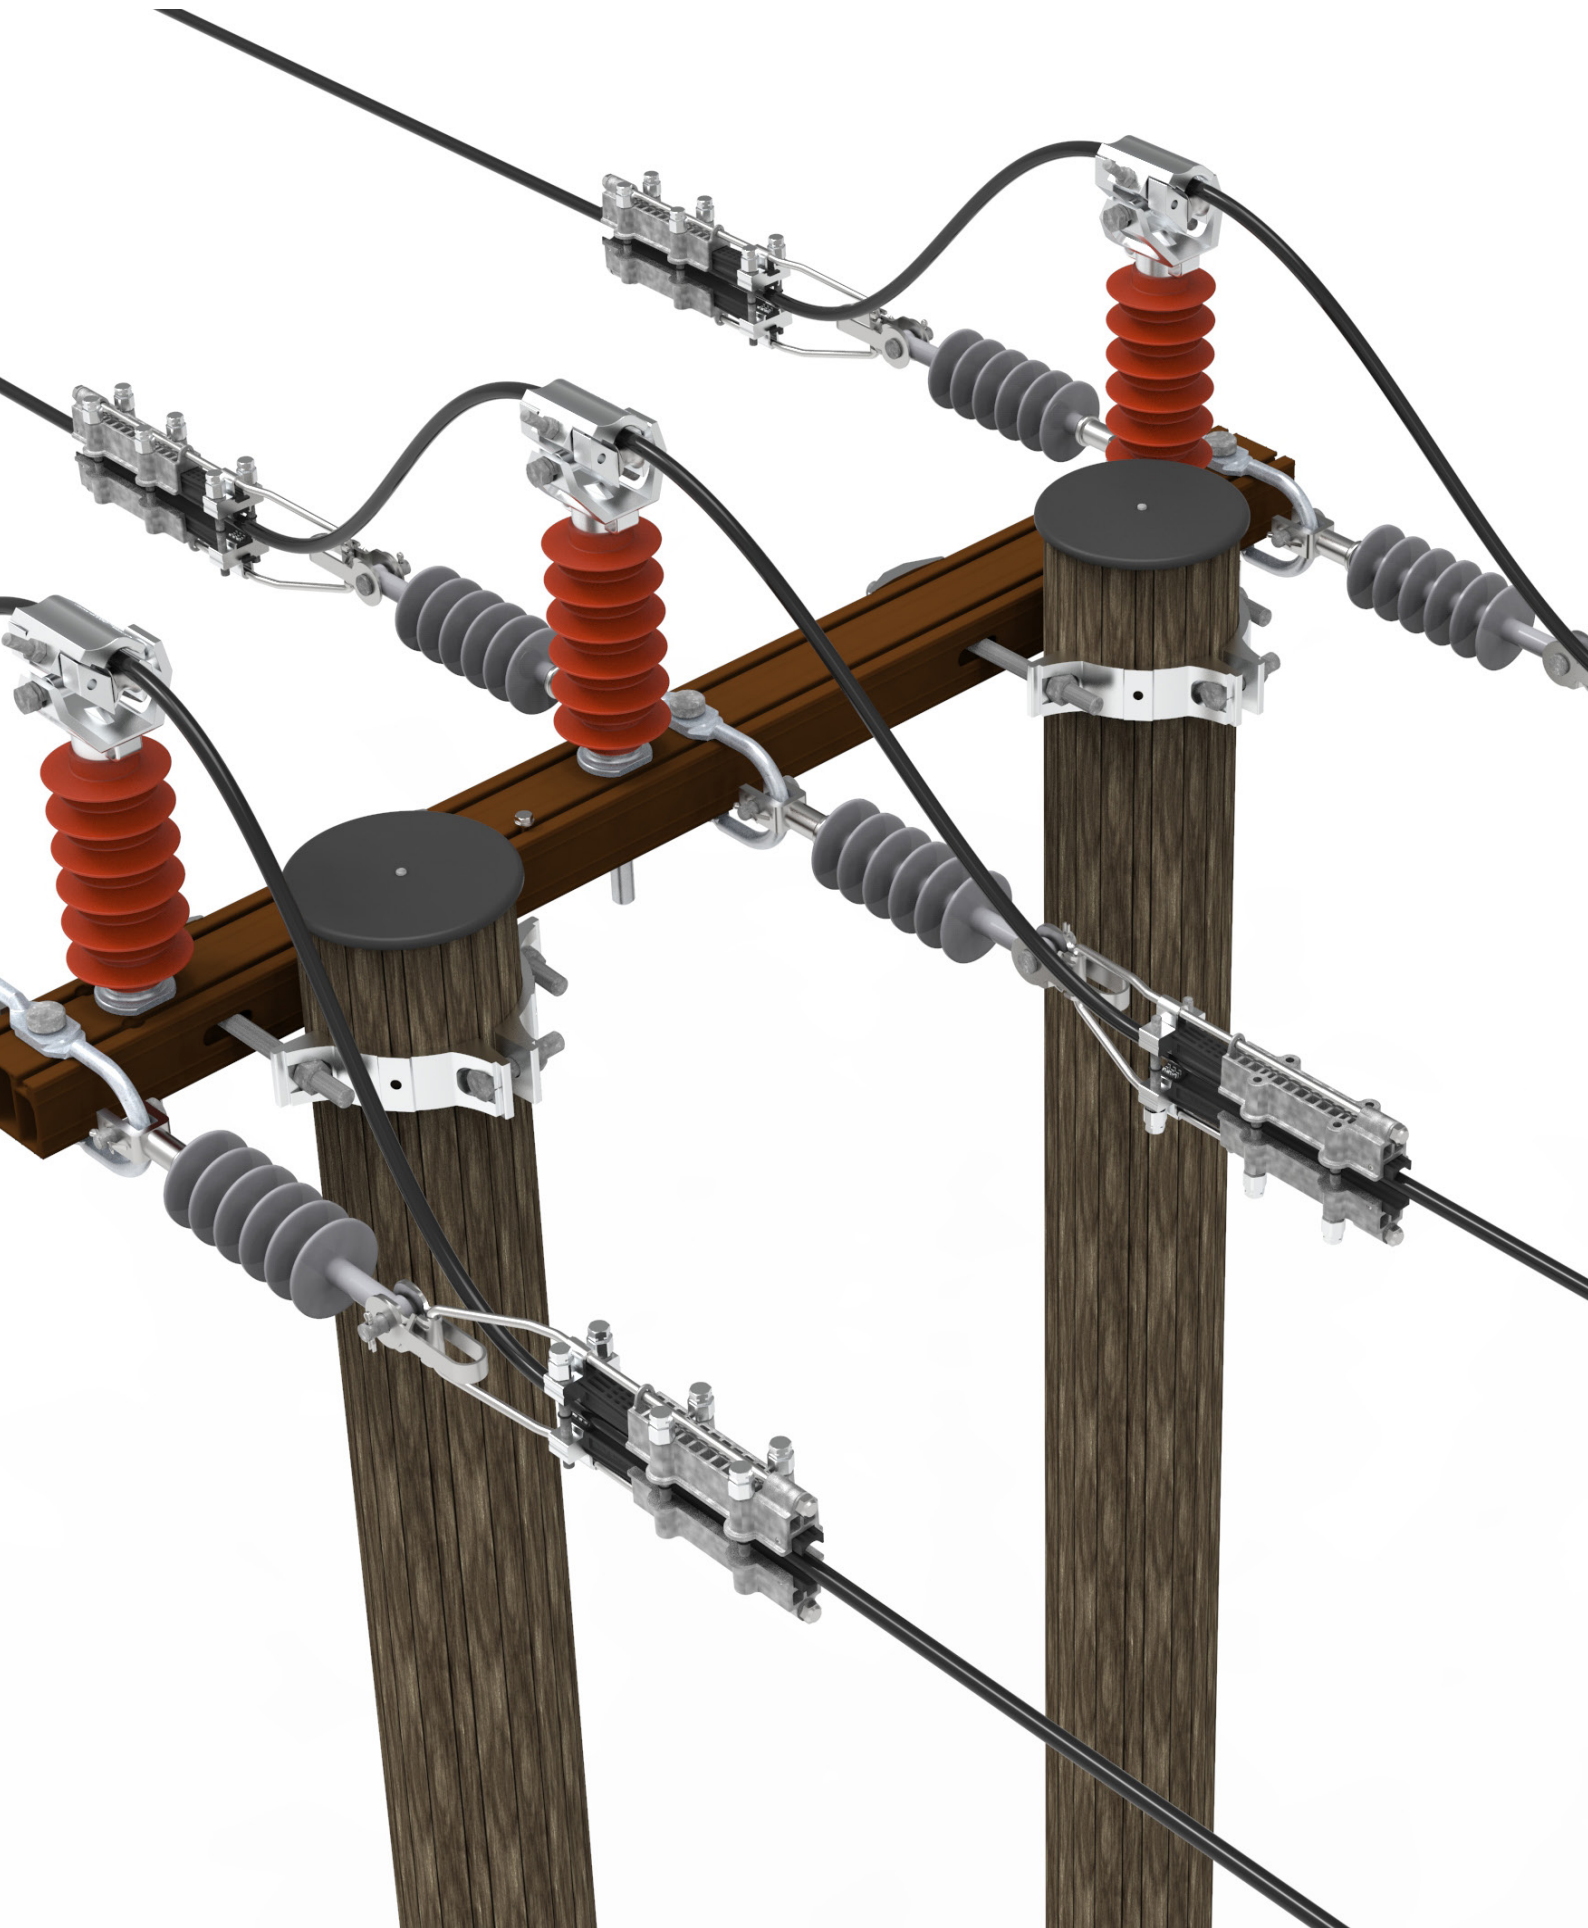

Bilder sammen med tabellene er ikke nødvendigvis representere for hvert enkelt produkt, men gir en indikasjon på hvordan produktet ser ut. For å finne detaljert bilde knyttet til hvert varenummer, henvises til vår nettkatalog på www.ensto.no.

ENSTO NOR tar forbehold om at trykkfeil kan forekomme. Brukeren av dette dokumentet må selv vurdere om bruksområdet for produktet er riktig opp mot brukerens tenkte anvendelsesområde. ENSTO NOR fraskriver seg ethvert ansvar for skade eller tap som måtte oppstå som følge av bruk av opplysningene i dette dokumentet. Under ingen omstendighet utgjør opplysningene i dette dokumentet noen forsikring om kvalitet på utførelse eller liknende, og slik forsikring gis kun ved spesielle avtaler. For øvrig er ENSTO NORs ansvar begrenset i samsvar med selskapets standardvilkår, som er tilgjengelig på selskapets nettsider.



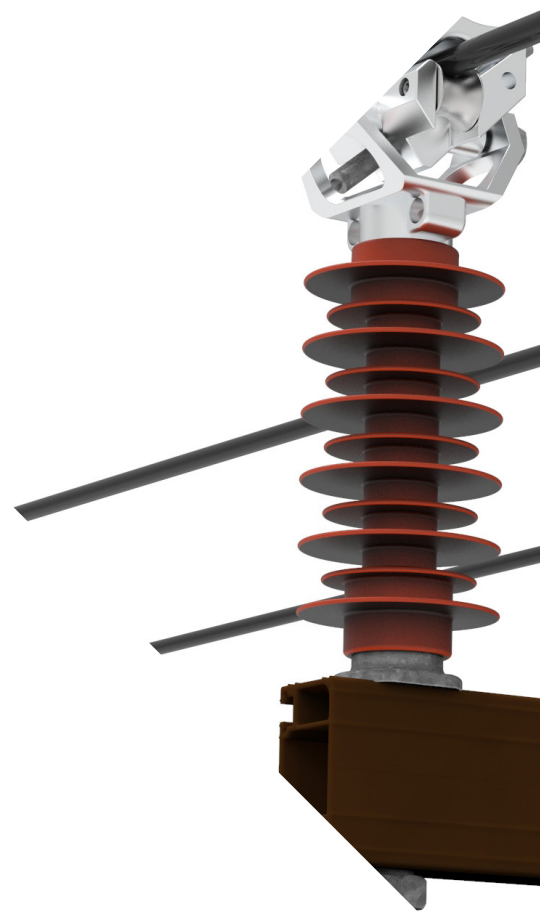

ENSTO

ENSTO NOR AS
Professor Birkelandsvei 26A
1081 Oslo, Norge
+47 22 90 44 00
firmapost@ensto.com

ensto.com

