

Lumo

LED



Moderni, monipuolinen ja tyylikäs LED-yleisvalaisinsarja asunto- ja julkitilakäyttöön. Uuden sukupolven Lumo-sarjan valaisimet soveltuvat myös kosteisiin tiloihin ja ovat varustettu usealla valovirta-asetuksella. Vaihdettava värilämpötila ja tutkamallit takaavat juuri oikean ratkaisun sinun valaistusprojektiisi.

DALI

DALI-liitäntälaitteet mahdollistavat valaisimen yhdistämisen DALI-pohjaisiin ohjausjärjestelmiin ja älytaloihin. Verrattuna tavanomaiseen ohjaukseen DALI mahdollistaa valaisinkohtaisen himennyksen ja ohjauksen sekä merkittävän energiansäästöpotentiaalin.

DualWhite

Enston DualWhite valaisimet on varustettu valaisimeen integroidulla värilämpötilan valinnalla. Asentaja voi helposti valita yhdellä valaisimella 3000 K ja 4000 K värilämpötilan välillä, asennuspaikasta ja projektista riippuen. Näin ollen tilaa säästyy niin varaston hyllyssä kuin asentajan autossakin.



Dual
White

1 Valaisin,
2 Värilämpötilaa



”Monipuolinen yleisvalaisinsarja asunto- ja julkitilakäyttöön.”



LU267.900/DW



Rakenne


- › Kupu opaalipolykarbonaattia
- › Runko polykarbonaattia
- › LED DualWhite -mallit:
9W, valaisimen valovirta 900 lm ja 450 lm (4000 K),
15W, valaisimen valovirta 1500 lm, 1000 lm ja 700 lm (4000 K),
3000 K/4000 K, vaihdettavissa piirilevyn kytkimestä
Ra > 80, tehokerroin 0,90
Käyttöympäristön lämpötila - 20 °C - + 25 °C
LED-valaisimen elinikä 50 000 h, T_a=25 °C

Ohjaustavat


- › Lumo RADAR-tyyppiset valaisimet ovat varustettu korkeataajuustekniikkaan perustuvalla liiketunnistimella (tutka), jossa säädöt päälläoloajalle (1-30 min), herkkyydelle sekä hämäräkytkintöinnolle.
- › DALI

Asennus



- › Katto- ja seinäpintaan
- › Jousiliitinkytkentärima 3x2,5 mm² läpimenevään asennukseen
- › Liiketunnistimallit ks. tarkemmat tiedot web-tuoteluettelostamme
RADAR-mallit:
Kattoasennus max. 6 m korkeuteen
Seinäasennus 1,7-2,7 m korkeuteen
Soveltuvat yksittäis- ja master-orja-asennuksiin.
HUOM! Master-orja-asennus toimii vain muiden Lumo-valaisimien kanssa.

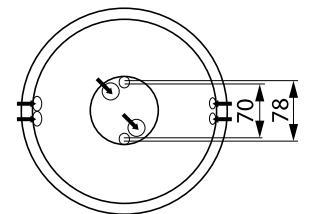

LU267.900/DW
LU267R.900/DW
LU267DDL.900/DW

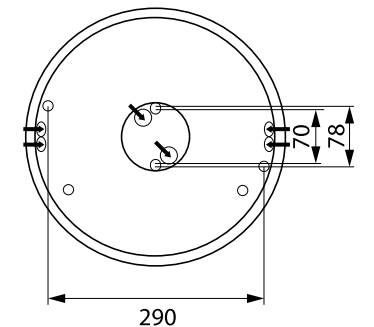

LU335.1500/DW
LU335R.1500/DW
LU335DDL.1500/DW

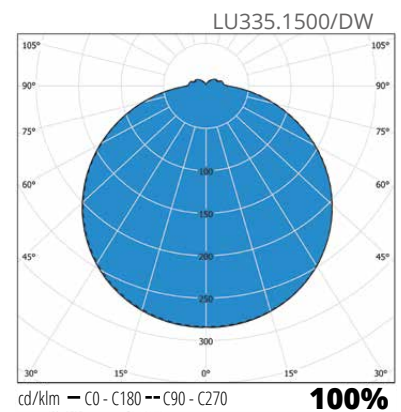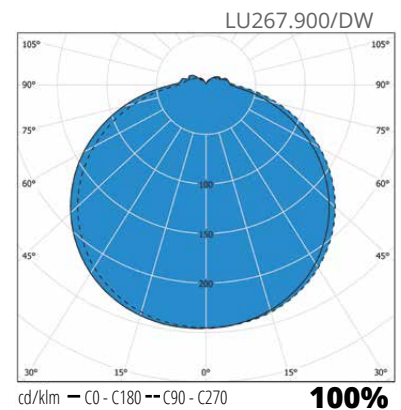

Snro	Tyyppi	Tuotenimi	Kanta	Kg	Väri	Valovirta
Lumo LED						
41 035 75	LU267.900/DW	LUMO IP44 LED 9W 830/840	LED	0,67	valkoinen	900/450 lm
41 035 77	LU335.1500/DW	LUMO IP44 LED 15W 830/840	LED	1,06	valkoinen	1500/1000/700 lm
Lumo LED Tutkatunnistinvalaisin						
41 035 76	LU267R.900/DW	LUMO IP44 LED 10.5W 830/840 R	LED	0,72	valkoinen	900/450 lm
41 035 78	LU335R.1500/DW	LUMO IP44 LED 16.5W 830/840 R	LED	1,11	valkoinen	1500/1000/700 lm
Lumo LED DALI						
41 035 79	LU267DDL.900/DW	LUMO IP44 LED 9W 830/840 DA	LED	0,72	valkoinen	-
41 035 80	LU335DDL.1500/DW	LUMO IP44 LED 15W 830/840 DA	LED	1,11	valkoinen	-